



## 3.6/6 kV XLPE izoleli, yuvarlak çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar

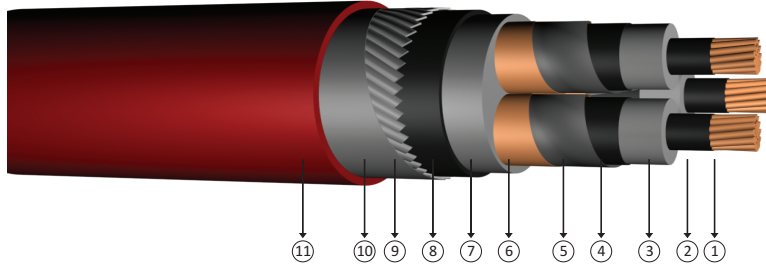

**Kod:** YXC8VZ2V-R, N2XSEYRY, CU/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC

R: Örgülü Rijit İletken

**Standartlar:** TS IEC 60502 - 2, VDE 0276-620

### Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı	: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı	: 250 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi	: 3.6/6 kV
Minimum bükülme yarıçapı	: 15 x D
D	: Kablo çapı

### Kullanıldığı Yerler

Mekanik darbelerle karşı dayanıklı ve dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar; ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, kablo kanallarında ve toprak altında kullanılır.

### Yapısı

- |                            |                      |                                  |                    |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 Çok telli bakır iletken. | 4 Dış yarı iletken.  | 7 Dolgu.                         | 10 Polyester bant. |
| 2 İç yarı iletken.         | 5 Yarı iletken bant. | 8 Ara kılıf.                     | 11 PVC dış kılıf.  |
| 3 XLPE izole.              | 6 Bakır ekran.       | 9 Galvanizli yuvarlak çelik tel. |                    |

BOYUT VE AĞIRLIKLAR				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Normal Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Sevki Uzunluğu	İletken DC Direnci 20 °C Max	Çalışma İndüktansı (Yaklaşık)	İşletme Kapasitesi (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	m	ohm/km	mH/km	µF/km	Toprakta 20 °C	Havada 30 °C
3x25/16	48,0	3850	1000	0,727	0,370	0,208	149	141
3x35/16	50,5	4400	1000	0,524	0,352	0,229	176	171
3x50/16	54,0	5900	500	0,387	0,336	0,255	208	196
3x70/16	58,0	7000	500	0,268	0,318	0,288	255	249
3x95/16	62,0	8300	500	0,193	0,303	0,324	307	307
3x120/16	66,5	9600	500	0,153	0,292	0,359	353	353
3x150/25	70,0	9900	500	0,124	0,284	0,388	396	406
3x185/25	74,0	11400	250	0,0991	0,276	0,424	447	464
3x240/25	82,0	15100	250	0,0754	0,267	0,469	523	548
3x300/25	89,0	17950	250	0,0601	0,263	0,486	581	632
3x400/35	98,0	22200	250	0,0470	0,257	0,521	653	726

Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;

Toprakta : 20 °C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0.7

Havada : 30 °C' de, yük faktörü 1.0

Sistem Sayısı : 1