


12/20 kV halojensiz, alev iletmeyen, XLPE izoleli, üç damarlı, alüminyum iletkenli kablolar

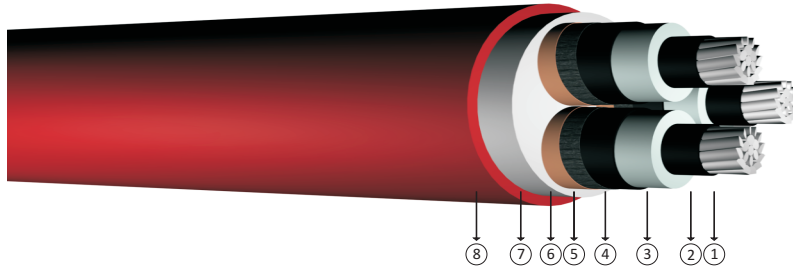

Kod: YAXC8Z1-R, NA2XSEH, AL/XLPE/CTS/LSZH

R: Örgülü Rijit İletken

Standartlar: TS IEC 60502 - 2, VDE 0276-620, BS 7870-4.10

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı : 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 250 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 12/20 kV
Minimum bükülme yarıçapı : 15 x D
D : Kablo çapı

Kullanıldığı Yerler

Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Yapısı

- 1 Çok telli alüminyum iletken. 2 İç yarı iletken. 3 XLPE izole. 4 Dış yarı iletken. 5 Yarı iletken bant. 6 Bakır ekran. 7 Dolgu. 8 HFFR dış kılıf.

BOYUT VE AĞIRLIKLAR				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Normal Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Sevk Uzunluğu	İletken DC Direnci 20 °C Max	Çalışma İndüktansı (Yaklaşık)	İşletme Kapasitesi (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km	mH/km	µF/km	Toprakta 20 °C	Havada 30 °C
3x25/16	-	-	1000	1,20	-	-	-	-
3x35/16	56,5	3500	1000	0,868	0,416	0,141	-	-
3x50/16	59,5	3900	1000	0,641	0,395	0,155	168	171
3x70/16	63,0	4450	1000	0,443	0,373	0,172	207	211
3x95/16	67,0	5100	1000	0,320	0,355	0,191	247	255
3x120/16	71,0	5750	500	0,253	0,340	0,209	282	297
3x150/25	74,0	6450	500	0,206	0,329	0,225	316	334
3x185/25	78,0	7200	500	0,164	0,319	0,243	359	384
3x240/25	85,0	8450	500	0,125	0,304	0,273	420	454
3x300/25	90,0	9650	500	0,100	0,295	0,296	476	513
3x400/35	98,0	11600	250	0,0788	0,284	0,331	552	593

Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;

Toprakta : 20 °C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0.7

Havada : 30 °C' de, yük faktörü 1.0

Sistem Sayısı : 1