


OUTDOOR KABLolar | Dolgusuz Askı Halatlı Abone Kablolar (KPD-P-A / PD-P-A)

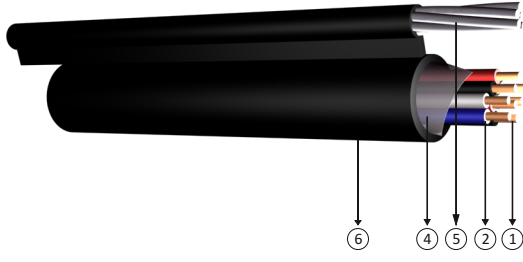

Kullanıldığı Yerler

Genellikle şehir dışı ve kırsal alanlarda abonelere telefon hattını havai direkler üzerinden ulaştırmak için kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken : Tavlı Som Bakır

İzole : Köpüklü Polietilen / Solid Polietilen

Dış Kılıf : LDPE

Yapısı

- 1 İletken
- 2 İzalasyon
- 3 Çekirdek Oluşumu
- 4 Sargı
- 5 Askı Halatı
- 6 Dış Kılıf
- 7 Askı Halatı

İletken Çapı (mm)	Per Sayısı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Halatlı Kablo Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg/km)	Standart Sevk.Uz. (m)
0,5	2	5,2	12,1	47	500
0,5	4	7,1	15,1	85	1000
0,5	6	8,0	16,0	96	1000
0,5	10	8,2	16,5	121	1000